


BLOCCO 20 X 40 X 20

BLOCCO DA INTONACO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

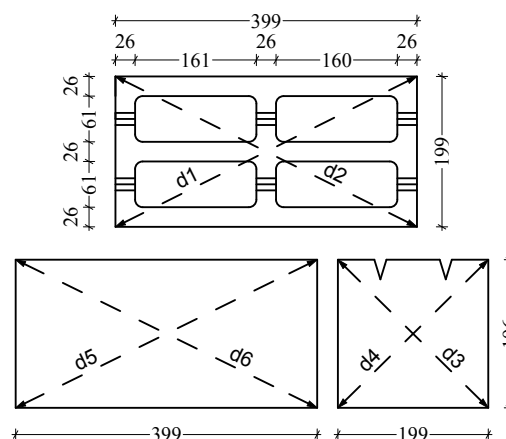

DATI GEOMETRICI

Dimensioni nominali <i>lunghezza x larghezza x altezza</i> (UNI EN 772-16);	399 x 199 x 196
Determinazione della planarità delle facce (UNI EN 772-20)	d1 = 445mm; d2 = 445mm; d3 = 278mm; d4 = 278mm; d5 = 444mm; d6 = 444mm.
Tolleranza dimensionale (UNI EN 771-3)	Cat. D2
Percentuale di foratura (UNI EN 772-2);	48,40%
Spessore della cartella esterna	26 mm
Peso medio	20,15 kg
Colore	Grigio

PRESTAZIONI

Massa volumica a secco assoluta (UNI EN 772-13)	2157 kg/mc
Massa volumica a secco apparente (UNI EN 772-13)	1297 kg/mc
Tolleranze valori medi dei campioni sottoposti a prova di massa volumica	±10% (UNI EN 772-13)
Assorbimento dell'acqua dovuta a capillarità (UNI EN 772-11)	25,39 Cw,s
Resistenza a compressione (UNI EN 772-1)	13,4 N/mm ²
Sistema di attestazione della conformità (Normativa CE UNI EN 771-3)	4
Variazione di umidità: espansione 0,17 mm/m; ritiro - 0,20 mm; contenuto medio umidità 1,21%	
Durabilità gelo/disgelo	da non lasciare esposto
Aderenza al taglio (UNI EN 998-2)	0,15 N/mm ²
Conducibilità termica	NPD
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1740)	5/15 μ
Isolamento acustico per via aerea diretto	NPD
Sostanze nocive	NPD

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco decreto (EI) 16/02/2007 tab. D.4.2: senza intonaco	120 min
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	50
Per pacco mq	4,00

CAPITOLATO

NPD: nessuna prestazione determinata

Muratura da intonaco in blocchi di calcestruzzo vibrocompressso tipo 20x40x20 colore grigio. Prodotti con marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le caratteristiche dimensionali modulari (S x L x H) 20 x 40 x 20 cm; dimensioni nominali (S x L x H) 200 x 400 x 196 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore cartella esterna s 26 mm; Percentuale di foratura 48,40%; Peso medio 20,15 kg; assorbimento d'acqua per capillarità 25,39 Cw,s; Resistenza a compressione media 13,4 N/mm²; Massa volumica a secco netta 2157 kg/mc; Massa volumica a secco lorda 1297 kg/mc; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

Scheda N. 01
Data 20/10/2012
Rev. 01



**EDILSANGRO
BLOCCHI s.n.c.**
di ROTOLO & C.

MANUFATTI IN CEMENTO

Via Pescara 5/7 PIAZZANO DI ATESSA (CH)
Tel 0872/897802 - Fax 0872/889335 - 338/1811509
www.edilsangroblocchi.it - info@edilsangroblocchi.it edilsangroblocchi@legmail.it