


BLOCCO 25 X 40 X 20

BLOCCO DA INTONACO
IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO

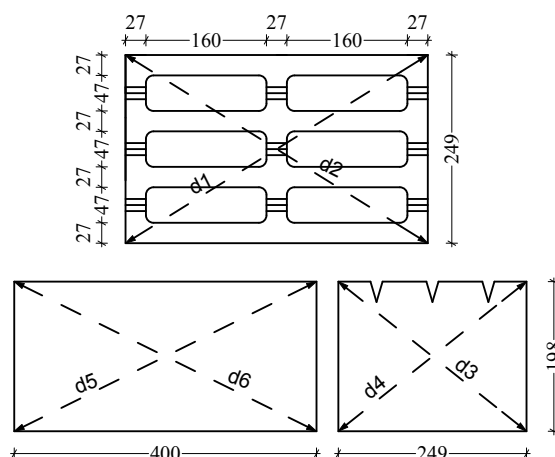

DATI GEOMETRICI

Dimensioni nominali <i>lunghezza x larghezza x altezza</i> (UNI EN 772-16);	400 x 249 x 198
Determinazione della planarità delle facce (UNI EN 772-20)	d1 = 469mm; d2 = 469mm; d3 = 317mm; d4 = 317mm; d5 = 445mm; d6 = 445mm.
Tolleranza dimensionale (UNI EN 771-3)	Cat. D2
Percentuale di foratura (UNI EN 772-2);	44,90%
Spessore della cartella esterna	27 mm
Peso medio	25,57 kg
Colore	Grigio

PRESTAZIONI

Massa volumica a secco assoluta (UNI EN 772-13)	2081 kg/mc
Massa volumica a secco apparente (UNI EN 772-13)	1301 kg/mc
Tolleranze valori medi dei campioni sottoposti a prova di massa volumica	±10% (UNI EN 772-13)
Assorbimento dell'acqua dovuta a capillarità (UNI EN 772-11)	47,42 Cw,s
Resistenza a compressione (UNI EN 772-1)	7,90 N/mm ²
Sistema di attestazione della conformità (Normativa CE UNI EN 771-3)	4
Variazione di umidità: espansione 0,21 mm/m; ritiro - 0,23 mm; contenuto medio umidità 1,30%	
Durabilità gelo/disgelo	da non lasciare esposto
Aderenza al taglio (UNI EN 998-2)	0,15 N/mm ²
Conducibilità termica	NPD
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1740)	5/15 μ
Isolamento acustico per via aerea diretto	NPD
Sostanze nocive	NPD

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco (EI) decreto 16/02/2007 tab. D.4.2 senza intonaco	180 min.
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	42
Per pacco mq	3,36


CAPITOLATO

NPD: nessuna prestazione determinata

Muratura da intonaco in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso tipo 25x40x20 colore grigio. Prodotti con marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le caratteristiche dimensionali modulari (S x L x H) 25 x 40 x 20 cm; dimensioni nominali (S x l x H) 249 x 400 x 198 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore cartella esterna s 27 mm; Percentuale di foratura 44,90%; Peso medio 25,57 kg; assorbimento d'acqua per capillarità 47,42 Cw,s; Resistenza a compressione media 7,90 N/mm²; Massa volumica a secco netta 2081 kg/mc; Massa volumica a secco lorda 1301 kg/mc; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

Scheda N. 01
Data 20/10/2012
Rev. 01

CE
UNI EN 771-3



**EDILSANGRO
BLOCCHI s.n.c.**
di ROTOLO & C.

MANUFATTI IN CEMENTO

Via Pescara 5/7 PIAZZANO DI ATESSA (CH)
Tel 0872/897802 - Fax 0872/889335 - 338/1811509
www.edilsangroblocchi.it - info@edilsangroblocchi.it edilsangroblocchi@legmail.it