


BLOCCO 12 X 50 X 20

BLOCCO DA INTONACO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO

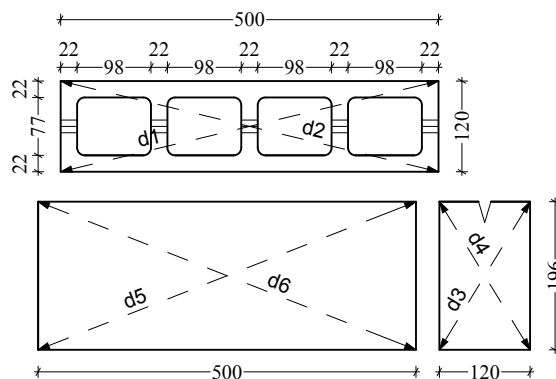

DATI GEOMETRICI

Dimensioni nominali <i>lunghezza x larghezza x altezza</i> (UNI EN 772-16);	500 x 120 x 196
Determinazione della planarità delle facce (UNI EN 772-20)	d1 = 514mm; d2 = 514mm; d3 = 228mm; d4 = 228mm; d5 = 538mm; d6 = 538mm.
Tolleranza dimensionale (UNI EN 771-3)	Cat. D2
Percentuale di foratura (UNI EN 772-2);	48,80%
Spessore della cartella esterna	22 mm
Peso medio	15,36 kg
Colore	Grigio

PRESTAZIONI

Massa volumica a secco assoluta (UNI EN 772-13)	2191 kg/mc
Massa volumica a secco apparente (UNI EN 772-13)	1307 kg/mc
Tolleranze valori medi dei campioni sottoposti a prova di massa volumica	±10% (UNI EN 772-13)
Assorbimento dell'acqua dovuta a capillarità (UNI EN 772-11)	36,50 Cw,s
Resistenza a compressione (UNI EN 772-1)	13,6 N/mm ²
Sistema di attestazione della conformità (Normativa CE UNI EN 771-3)	4
Variazione di umidità: espansione 0,10 mm/m; ritiro - 0,18 mm; contenuto medio umidità 1,11%	
Durabilità gelo/disgelo	da non lasciare esposto
Aderenza al taglio (UNI EN 998-2)	0,15 N/mm ²
Conducibilità termica	NPD
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1740)	5/15 μ
Isolamento acustico per via aerea diretto	NPD
Sostanze nocive	NPD

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco (EI) decreto 16/02/2007 tab. D.4.2 senza intonaco	60 min.
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	64
Per pacco mq	3,84


CAPITOLATO

NPD: nessuna prestazione determinata

Muratura da intonaco in blocchi di calcestruzzo vibrocompressso tipo 12x50x20 colore grigio. Prodotti con marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le caratteristiche dimensionali modulari (S x L x H) 12 x 50 x 20 cm; dimensioni nominali (S x l x H) 120 x 500 x 196 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore cartella esterna s 22 mm; Percentuale di foratura 48,80%; Peso medio 15,6 kg; assorbimento d'acqua per capillarità NPD; Resistenza a compressione media 13,6 N/mm²; Massa volumica a secco netta 2191 kg/mc; Massa volumica a secco lorda 1307 kg/mc; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

Scheda N. 01
Data 20/10/2012
Rev. 01

CE
UNI EN 771-3



**EDILSANGRO
BLOCCHI s.n.c.**
di ROTOLO & C.

MANUFATTI IN CEMENTO

Via Pescara 5/7 PIAZZANO DI ATESSA (CH)
Tel 0872/897802 - Fax 0872/889335 - 338/1811509
www.edilsangroblocchi.it - info@edilsangroblocchi.it edilsangroblocchi@legmail.it